




01 遠くの小さな炎も逃さない 高感度検知

炎の大きさに比例して検知距離が延びます。たとえば、3cmの炎なら、4m離れた場所でも瞬時に検知します。


検知できる炎のサイズは距離に比例します

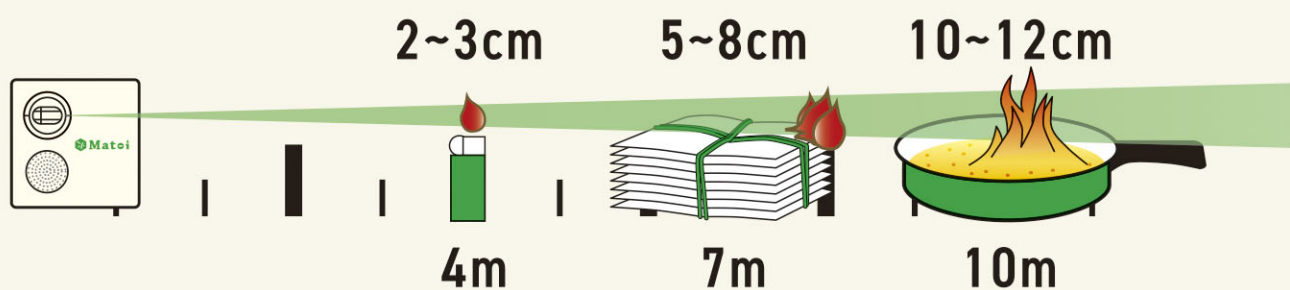

02 1台で隅々をカバー 広範囲エリア

検知エリアは半径約2.5m。たとえば、設置場所の天井高が3mの場合、検知エリアは約20㎡（地表から約1mの高さでの数値）となります。

UVS-05BN・08CN検知エリア図

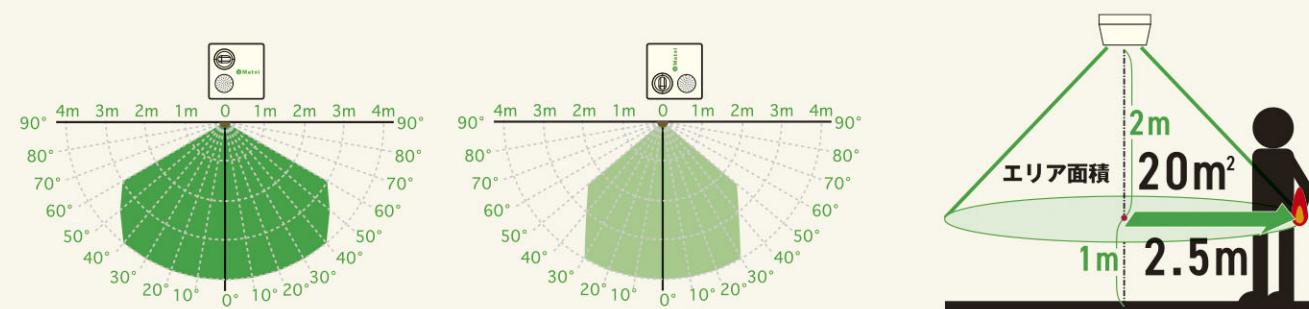

03 ささまざまな言語で音声警報 多言語対応



電池タイプ UVS-05BNの警報音

A ビューッと(3回)、ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。
ビューッと(3回)。

B ビューッと(3回)、ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。
This is no smoking area. ビューッと(3回)。

C ビューッと(3回)、ここは禁煙です。
This is no smoking area. ビューッと(3回)。
此处禁止吸烟 이곳은 금연입니다 ビューッと(3回)。*1

D ビューッと(約10秒繰り返し)

配線タイプ UVS-08CNの警報音

A ビューッと(3回)、ここは火気厳禁です。
火気の使用はご遠慮ください。 ビューッと(3回)。

B ビューッと(3回)、ここは火気厳禁です。火気の使用はご遠慮ください。
ビューッと(3回)、No open flame allowed.Please refrain from
using an open flame in this area. ビューッと(3回)。

C ビューッと(3回)、ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。
This is no smoking area. ビューッと(3回)。

D ビューッと(3回)、ここは禁煙です。
This is no smoking area. ビューッと(3回)、
此处禁止吸烟 이곳은 금연입니다 ビューッと(3回)。*1

E ビューッと(約10秒繰り返し)

F 無音(表示灯による警報のみ)

G ビューッと(3回)、No open flame allowed.Please refrain
from using an open flame in this area. ビューッと(3回)。

H ビューッと(3回)、Xin quý khách lưu ý, ở đây cấm lửa.*2
ビューッと(3回)。

*1 中国語・韓国語の日本語訳:「ここは禁煙です。」

*2 ベトナム語の日本語訳:「お客様、こちらは火気厳禁です。ご注意ください。」

⚠ 設置上の注意 下記の事項にご注意の上、正しくお使いください。

本製品は屋内用です。屋外への設置はおやめください。
また、屋内であっても設置場所については、下記条件にご注意ください。

マトイは紫外線C波(185~260nm)を検出しています。直射日光の当たる場所
(窓や出入り口の近くなど)に設置すると、主旨に合わない反応をします。また、
一部のハロゲン灯や水銀灯、非常照明などの同じ領域の紫外線を含む照明器具
の近くでも同様の反応をしますので、設置の際はご注意ください。



〈製造・総販売元〉

LIFE LINE ライフライン株式会社
LIFE LINE GROUP

〒370-0073 群馬県高崎市緑町2-14-4 M'sビル
TEL:027-393-6119 (代) FAX:027-393-6120
URL:https://llg.jp/

注意

●本製品は紫外線を検知して検知信号を発するもので、災害防止機器ではありません。 ●万一発生した火災事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ
含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。 ※外観と仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●本商品の機能を正常に保つために日常点検及び
定期点検を心がけてください。 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読みください。 ●記載している希望小売価格はすべて税込価格です。

2024.05



炎監視システムトップシェア「ピコアイ」の後継機



高性能炎監視システム「マトイ」



日本消防検定協会
品質評価取得品



を見逃さない



4m先の3cmの炎を0.5秒で感知し、確実に警報

火災の防止

禁煙場所の監視

イタズラ防止



SITUATION

使用例



BATTERY

電池式

設置が簡単ですぐに使える **電池タイプ**

UVS-05BN



電源を乾電池とすることで、面倒な配線工事等を行わずに、簡単に設置できる簡易型放火監視センサーです。取付ベースが分離できるためメンテナンスが容易です。



メンテナンス
簡単！

炎監視システムトップシェア「ピコアイ」の後継機

UVS-05BN（乾電池・音声警報式）

希望小売価格 39,600円

型式番号	品評放第30～3号
検出方式	紫外線検出方式（UV管方式）
検出距離	4m（センサー正面で約3cmのライター・炎による）
検出時間	15秒以内
感知指向角	センサー水平面より上下60度、センサー垂直面より左右50度
蓄積時間切替	0.5秒、2秒、5秒、10秒の4段階
付加機能	動作モード設定機能、電池電圧低下検出機能
電源	単3形アルカリ乾電池 LR6（G）4本 または、 リチウム乾電池 2CR17450E-R-CN8 1個（別売） 単3形アルカリ乾電池 LR6（G）約2年（付属品） リチウム乾電池 2CR17450E-R-CN8 約5年（別売）
電池寿命	定格：DC6V
電源電圧	待機時：50μA以下（電池電圧6V時） 作動時：200mA以下（警報音鳴動時）
消費電流	無し
外部出力	設定スイッチ：5点 蓄積時間：SW1、SW2（0.5秒/2秒/5秒/10秒） 警報音選択：SW3、SW4（警報音A～警報音D） 警報音繰返回数：SW5（1回/2回）
スイッチ	赤LED：1点 待機時：消灯 紫外線検出時：約0.2秒間隔で点滅 電池電圧低下時：約3秒間隔で点滅
表示灯	80dB以上（センサー正面1mにおいて） 0℃～+40℃（湿度95%Rh以下、ただし、氷結、結露無きこと）
音周用温度設置場所	屋内（天井面、壁面）
材質	本体：ABS（自己消火性樹脂 UL-94-V0） 取付ベース：ABS（自己消火性樹脂 UL-94-V0）
色	アイボリー
外形寸法	110mm（H）×110mm（W）×30mm（D）（取付ベース含む） ・単3形アルカリ乾電池LR6（G）4本 ・取扱説明書1枚 ・取付ネジ2本
付属品	オーゼシステム製ピコアイ（UVS-01BB、UVS-03BV、UVS-05BV、UVS-05BS）
互換性	

WIRING

配線式

安定して長く使用できる **配線タイプ**

UVS-08CN



音声警報を発すると同時に接点出力する集中管理型放火監視センサーです。警報後、本体内部センサーが50分間赤色点灯を保持するので、1回線に複数台設置した場合でも現地にて警報したセンサーを特定することができます。



遠隔操作
他機器との連携
可能！

集中管理用受信装置

PCP-10



マトイUVS-08CN集中管理用放火監視受信装置です。PCP-10にマトイUVS-08CNを接続した場合、対応する回線が表示され、ブザーでお知らせします。センサーは10回線最大100台の接続が可能です。



炎監視システムトップシェア「ピコアイ」の後継機

UVS-08CN（配線・音声警報式）

希望小売価格 39,600円


型式番号	品評放第2023～2号
検出方式	紫外線検出方式（UV管方式）
検出距離	4m（センサー正面で約3cmのライター・炎による）
検出時間	15秒以内
感知指向角	センサー水平面より上下60度、センサー垂直面より左右50度
蓄積時間切替	0.5秒、2秒、5秒、10秒の4段階
電源電圧	外部より供給
消費電流	定格：DC24V 範囲：DC10.8～26.4V 待機時：5mA以下（DC24V時） 作動時：60mA以下（ブザー鳴動時） 警報入出力：1点（DC30V 50mA以下） 保護抵抗240Ω
外部出力	接点出力：1点（DC30V 50mA以下） 保護抵抗20Ω 設定スイッチ：9点 警報音選択 SW1, SW2, SW3（警報音A～警報音H） 接点出力形式 SW4（警報時間 / 警報時間） 蓄積時間 SW5, SW6（0.5秒 / 2秒 / 5秒 / 10秒） 警報音繰返回数 SW7（1回 / 2回） 警報出力遅延 SW8（無し / 5秒） 接点出力保持 SW9（2秒 / 5秒）
スイッチ	赤LED、緑LED：各1点 待機時：緑LED点灯 紫外線検出時：約0.2秒間隔で赤LED点滅 警報出力時：赤LED点灯（警報出力後 50分間）
表示灯	80dB以上（センサー正面1mにおいて） 0℃～+40℃（湿度90%Rh以下、ただし、氷結、結露無きこと）
音周用温度設置場所	屋内（天井面、壁面）
材質	本体：ABS（自己消火性樹脂 UL-94-V0） 取付ベース：ABS（自己消火性樹脂 UL-94-V0）
色	アイボリー
外形寸法	110mm（H）×110mm（W）×30mm（D）（取付ベース含む）
重量	約165g
付属品	取扱説明書1枚
互換性	オーゼシステム製ピコアイ（UVS-02CTB、UVS-04CTV、UVS-06CTV、UVS-06CS）

PCP-10（放火監視受信装置）

希望小売価格 275,000円

型式番号	品評放第30～1号
回路方式	RFA-A24A式
主格容量	AC100V 50/60Hz 160VA
回路電圧	放火センサー回路電圧 DC24V
接続対象放火センサー	接続対象放火センサー：UVS-08CN 最大接続数10個/1回線、同時最大鳴動数13個/5回線 放火センサーが最大接続（50個/5回線）された場合は、5回線毎（V1～V5、V6～V10）に鳴動できる最大数です
付属電源1	DC24V 100mA（脈流） ヒューズ容量：200mA
付属電源2	DC24V 400mA（脈流） ヒューズ容量：500mA
主音響	70dB以上（実力値：85dB）
放火代表	無電圧a接点1点 DC30V-1A 無電圧c接点1点 DC30V-1A
移報停止	無電圧b接点1点 DC30V-1A
表示入力	3点（有電圧入力）
外部配線抵抗	放火センサー線（L□）-(c)50Ω以下
終端抵抗	10kΩ 1W以上
使用温度範囲	0～40℃（結露しないこと）
保存温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	400mm（H）×300mm（W）×70mm（D）
重量	約5kg
材質	SPCC 板厚0.8mm（扉）1.6mm（背板）
色	マンセル値 2.5Y9/1（半ツヤ）近似色

PCP-10の運用イメージ

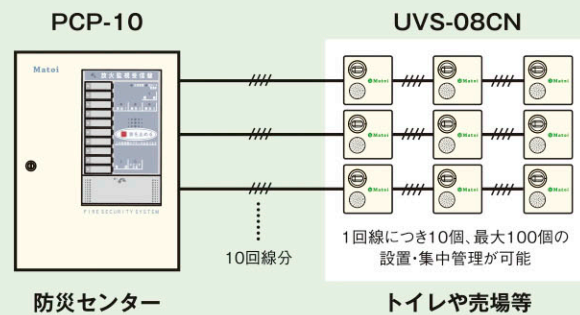

PERIPHERALS

周辺機器

Matoi（マトイ）用屋外ハウジング

NH-EA010

防雨からMatoi（マトイ）を守るハウジングです。

そのまま屋外設置が可能です。

※Matoi（マトイ）本体は別売りです。



使用イメージ

NH-EA010

希望小売価格 オープン価格

示用場所	アルミニウム合金 屋外（防雨）
IP等級	IP66 ※防水キャップ（同梱使用時）
使用温度	0～40℃
外形寸法	約165（幅）×296（高）×348（奥）mm 約2.0kg（本体のみ）

こんなシーンにオススメ！



神社・仏閣

工場（製造ライン）

ガソリンスタンド

ゴミ置き場

PL-0001	PL-0002	PL-0003
NO SMOKING	禁煙	お断り
PL-0004	PL-0005	サイズ
NO SMOKING	お断り	150（H）×300（W）mm

禁煙告知用サインプレート

PL-0001/0002/0003/0004/0005

利用者に対して禁煙場所であること、炎監視システムが設置されていることを知らせるためのサインプレートです。

全5種類：希望小売価格 各2,200円



12V5Aマルチ電源

OS-E823

DC12V出力が背面端子にあり、最大5Aの電源供給が可能。AC出力は前面1個、背面2個の3ヶロコンセントで最大300Wまで供給可能。保護回路によって過電流は流れません。

希望小売価格 27,500円

専用リチウムバッテリー

2CR17450E-R-CN8

ロングライフタイプの専用バッテリーです。通常のアルカリ乾電池の2倍以上の持続力があります。

希望小売価格 オープン価格



12V1A電源アダプタ

OS-E729

小型サイズのACアダプタ。AC100VをDC12V（1A）に変換します。1台につき配線式Matoi（UVS-08CN）を12台まで接続することが可能です。

希望小売価格 4,400円